

# ARHE

EAU CHAUDE  
MOTEUR ÉLECTRIQUE  
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS




## OPTIONS



Dévidoir à ressort



Ensemble de buses

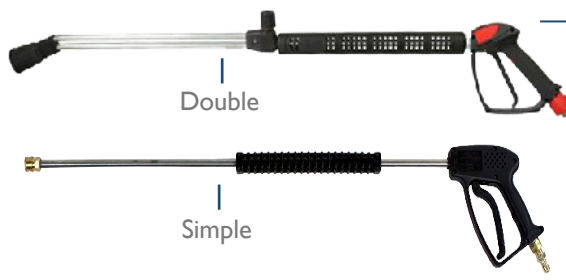

Double

Simple

Ensemble de Pistolet / Lance

| Modèle          | PSI  | GPM | C.V  | RPM  | Entrainement | Voltage/Phase | AMP | KW  | Poids   | Boyard |
|-----------------|------|-----|------|------|--------------|---------------|-----|-----|---------|--------|
| ARHE-2040EE3ACS | 2000 | 4.0 | 5.0  | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 65  | 60  | 420 lbs | 50'    |
| ARHE-2060EE3ACS | 2000 | 6.0 | 7.5  | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 78  | 72  | 490 lbs | 50'    |
| ARHE-2535EE3ACS | 2500 | 3.5 | 5.0  | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 50  | 45  | 420 lbs | 50'    |
| ARHE-3040EE3ACS | 3000 | 4.0 | 7.5  | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 68  | 60  | 520 lbs | 50'    |
| ARHE-3050EE3ACS | 3000 | 5.0 | 10.0 | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 70  | 60  | 550 lbs | 50'    |
| ARHE-3080EE3ACS | 3000 | 8.0 | 15.0 | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 87  | 72  | 680 lbs | 50'    |
| ARHE-4040EE3ACS | 4000 | 4.0 | 10.0 | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 118 | 108 | 530 lbs | 50'    |
| ARHE-4050EE3ACS | 4000 | 5.0 | 15.0 | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 75  | 60  | 540 lbs | 50'    |
| ARHE-4060EE3ACS | 4000 | 6.0 | 15.0 | 1750 | Courroie     | 600V/3 Phase  | 87  | 72  | 590 lbs | 50'    |

### Options:

|          |
|----------|
| Roues    |
| Dévidoir |

# ARHEF

EAU CHAUDE  
MOTEUR ÉLECTRIQUE  
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

## À COURROIE


- ARHE-3050EE3ACS
- ARHE-4040EE3ACS
- ARHE-4050EE3ACS
- ARHE-4060EE3ACS



DAAD: Départ/Arrêt  
Automatique avec  
délai \*

Structure  
Peinture en poudre  
Support pour lance et  
boyau

Dimensions Standard:  
(L x L x H) 25" x 54" x 34"

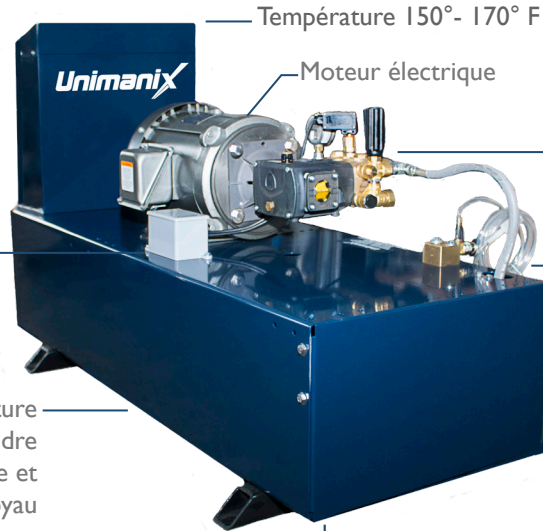

Dévidoir  
à ressort



Roues pneumatiques




## OPTIONS

Ensemble de buses



Double

Simple

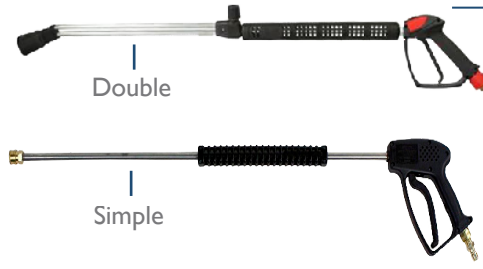

Ensemble de  
Pistolet / Lance

| Modèle                 | PSI         | GPM        | C.V        | RPM         | Entrainement  | Voltage/Phase       | AMP       | KW        | Poids          | Boyau      |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| ARHEF-2040EE3AS        | 2000        | 4.0        | 5.0        | 1750        | Direct        | 600V/3 Phase        | 65        | 60        | 500 lbs        | 50'        |
| ARHEF-2535EE3AS        | 2500        | 3.5        | 5.0        | 1750        | Direct        | 600V/3 Phase        | 50        | 45        | 500 lbs        | 50'        |
| ARHEF-3030EE3AS        | 3000        | 3.0        | 5.0        | 1750        | Direct        | 600V/3 Phase        | 50        | 45        | 500 lbs        | 50'        |
| <b>ARHEF-3035EE3AS</b> | <b>3000</b> | <b>3.5</b> | <b>7.5</b> | <b>1750</b> | <b>Direct</b> | <b>600V/3 Phase</b> | <b>53</b> | <b>45</b> | <b>510 lbs</b> | <b>50'</b> |
| ARHEF-3040EE3AS        | 3000        | 4.0        | 7.5        | 1750        | Direct        | 600V/3 Phase        | 53        | 45        | 510 lbs        | 50'        |
| <b>ARHEF-3040EE3AS</b> | <b>3000</b> | <b>4.0</b> | <b>7.5</b> | <b>1750</b> | <b>Direct</b> | <b>600V/3 Phase</b> | <b>68</b> | <b>60</b> | <b>510 lbs</b> | <b>50'</b> |
| ARHEF-3050EE3ACS       | 3000        | 5.0        | 10.0       | 1750        | Courroie      | 600V/3 Phase        | 82        | 72        | 530 lbs        | 50'        |
| ARHEF-4040EE3ACS       | 4000        | 4.0        | 10.0       | 1750        | Courroie      | 600V/3 Phase        | 70        | 60        | 530 lbs        | 50'        |
| ARHEF-4050EE3ACS       | 4000        | 5.0        | 15.0       | 1750        | Courroie      | 600V/3 Phase        | 87        | 72        | 550 lbs        | 50'        |
| ARHEF-4060EE3ACS       | 4000        | 6.0        | 20.0       | 1750        | Courroie      | 600V/3 Phase        | 110       | 90        | 570 lbs        | 50'        |

### Options:

Roues


Dévidoir

# ARH

## EAU CHAUDE

## MOTEUR ÉLECTRIQUE

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS | SERPENTIN IMMERGÉ

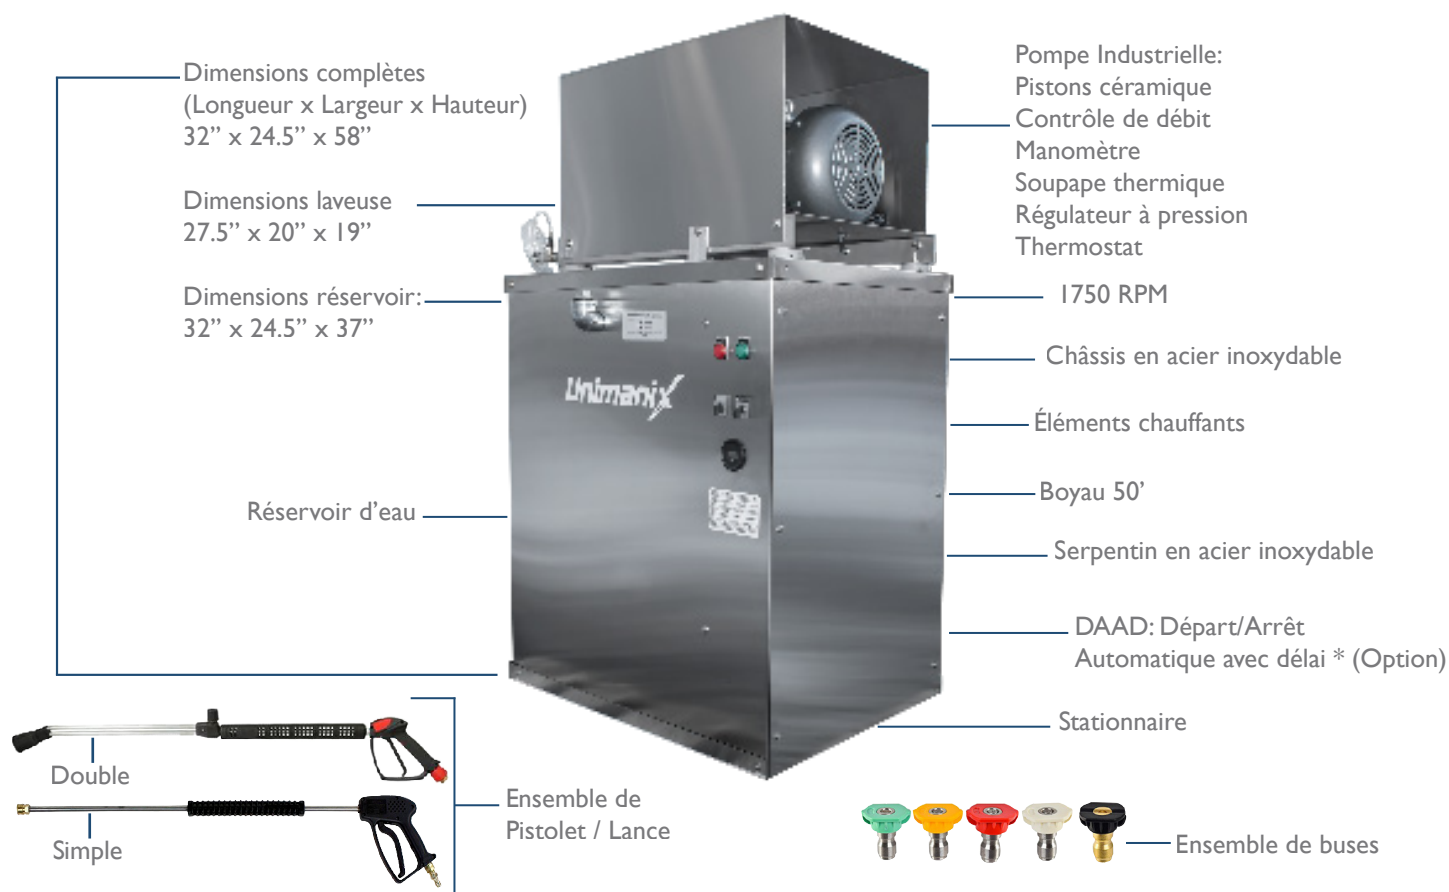

| Modèle                  | PSI         | GPM        | C.V        | Entrainement  | Voltage/Phase       | AMP       | KW        | Éléments        | Temp.         | Poids          |
|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| ARH-1280EE3ACS-90       | 1200        | 8.0        | 7.5        | Courroie      | 600V/3 Phase        | 98        | 90        | 9 x 10 KW       | 145 °F        | 610 lbs        |
| ARH-2040EE3AS-48        | 2000        | 4.0        | 5.0        | Direct        | 600V/3 Phase        | 52        | 48        | 6 x 8 KW        | 140 °F        | 570 lbs        |
| ARH-2080EE3ACS-72       | 2000        | 8.0        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 80        | 72        | 9 x 8 KW        | 120 °F        | 610 lbs        |
| ARH-2535EE3AS-48        | 2500        | 3.5        | 5.0        | Direct        | 600V/3 Phase        | 52        | 48        | 6 x 8 KW        | 145 °F        | 570 lbs        |
| ARH-2855EE3AS-72        | 2800        | 5.5        | 10.0       | Direct        | 600V/3 Phase        | 79        | 72        | 9 x 8 KW        | 160 °F        | 610 lbs        |
| ARH-3030EE3AS-48        | 3000        | 3.0        | 5.0        | Direct        | 600V/3 Phase        | 52        | 48        | 6 x 8 KW        | 160 °F        | 570 lbs        |
| ARH-3035EE3AS-48        | 3000        | 3.5        | 7.5        | Direct        | 600V/3 Phase        | 55        | 48        | 6 x 8 KW        | 155 °F        | 590 lbs        |
| <b>ARH-3040EE3AS-48</b> | <b>3000</b> | <b>4.0</b> | <b>7.5</b> | <b>Direct</b> | <b>600V/3 Phase</b> | <b>55</b> | <b>48</b> | <b>6 x 8 KW</b> | <b>145 °F</b> | <b>590 lbs</b> |
| ARH-3048EE3AS-60        | 3000        | 4.8        | 10.0       | Direct        | 600V/3 Phase        | 68        | 60        | 6 x 10 KW       | 140 °F        | 600 lbs        |
| ARH-3048EE3AS-72        | 3000        | 4.8        | 10.0       | Direct        | 600V/3 Phase        | 82        | 72        | 9 x 8 KW        | 160 °F        | 600 lbs        |
| ARH-3054EE3ACS-48       | 3000        | 5.4        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 57        | 48        | 6 x 8 KW        | 100 °F        | 610 lbs        |
| ARH-3054EE3ACS-60       | 3000        | 5.4        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 69        | 60        | 6 x 10 KW       | 140 °F        | 610 lbs        |
| ARH-3054EE3ACS-72       | 3000        | 5.4        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 82        | 72        | 9 x 8 KW        | 160 °F        | 610 lbs        |
| ARH-3060EE3ACS-72       | 3000        | 6.0        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 82        | 72        | 9 x 8 KW        | 155 °F        | 610 lbs        |
| ARH-3080EE3ACS-90       | 3000        | 8.0        | 15.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 105       | 90        | 9 x 10 KW       | 145 °F        | 640 lbs        |
| ARH-4040EE3ACS-48       | 4000        | 4.0        | 10.0       | Courroie      | 600V/3 Phase        | 58        | 48        | 6 x 8 KW        | 145 °F        | 610 lbs        |